


## Especificaciones del Producto ConduDisc Flex | 3 RANURA

### Vista Superior

SAE Inc. Patentado Material de Polímero Conductor


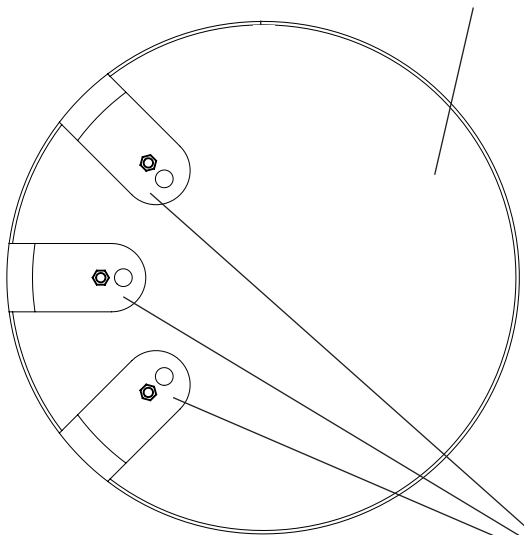


Perno y tuerca preinstalados (1 solo por ranura) en opciones de 1/2" o 12 mm

### Vista Lateral

Placa de acero galvanizado de 1/4"

- Placa interior de acero completamente encapsulada en material conductor
- Espesor promedio de zinc: 3,0 mils
- Galvanizado en caliente completado de acuerdo con ASTM A-123/A-153



Detalle

Cada ConduDisc Flex viene empaquetado con un kit de sellador ConduDisc Flex patentado que el usuario aplica para llenar todas las ranuras.

Conecte el cable #6 - 4/0 de su elección

No Escalar



Cable y accesorios instalados por el usuario (típico). Se vende por separado

Fecha de publicación: octubre de 2023

saeinc.com

1 877 234 2502 | 705 733 3307  
info@saeinc.com

